

Sicherheitsvorrichtung mit Aufprallerkennung unter Berücksichtigung von Umwelteinflüssen

5 STAND DER TECHNIK

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Rückhaltesystem für Fahrzeuge, und betrifft insbesondere eine Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge, die bei oder vor einem Aufprall eines Fahrzeugs auf ein Hindernis aktivierbar ist.

10

Derzeit wird in Fahrzeugen eine Vielfalt von Sensormitteln eingesetzt. Diese Sensormittel dienen zum einen der Erfassung von umgebenden Objekten, wie sie beispielsweise mit Ultraschallsensoren durchgeführt werden, zum anderen einer Aufprallerkennung des Fahrzeugs durch Erfassung hoher Beschleunigungswerte mittels Beschleunigungssensoren.

15

Weitere Sensormittel in Fahrzeugen umfassen Sensoren zur Erkennung von Umweltgrößen, wie beispielsweise zur Erkennung von Regen, zur Messung von Temperaturen, zur Bestimmung einer Haftreibung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn, zur Erfassung der Eigengeschwindigkeit und zur Messung einer Umgebungshelligkeit.

20

Derzeit werden Ultraschallsensoren in Fahrzeugen ausschließlich für Komfortfunktionalitäten, wie beispielsweise der Bereitstellung einer Einparkhilfe eingesetzt. Auf diese Weise dienen Ultraschallsensoren dazu, Abstände und Veränderungen von Abständen zu Objekten zu erfassen, die sich in unmittelbarer Fahrzeugnähe befinden.

25

Durch Auswertung der Ultraschallsignale wird dem Fahrer eine Entfernungsabschätzung zu den umgebenden Objekten erleichtert, so dass ein Aufprall, insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten, vermieden werden kann.

30

Es ist zu erwarten, dass Ultraschallsensoren in Zukunft vielfältig eingesetzt werden können, da deren Kosten gering sind. Somit werden Ultraschallsensoren bei vielen Fahrzeugen zur Serienausstattung gehören. Da die Ultraschallsensoren prinzipiell zur Erfassung eines Aufpralls herangezogen werden können, ist es wünschenswert, derartige Ultraschallsensoren auch zur Erkennung eines drohenden Aufpralls heranzuziehen. Der prozentual größte Anteil von Unfällen ereignet sich bei einer Relativgeschwindigkeit zwischen Fahrzeug und umgebendem Objekt, die in dem Meßbereich der Ultraschallsensoren liegt, so dass die Ultraschallsensoren zur Aufprallerkennung eingesetzt werden können.

35

Da es sich aber bei einer Erkennung eines Fahrzeugaufpralls auf ein Hindernis um äußerst sicherheitsrelevante Vorgänge handelt, müssen die von Ultraschallsensoren gelieferten Sensorsignale eine äußerst hohe Zuverlässigkeit aufweisen.

- 5 In nachteiliger Weise liefern Ultraschallsensorsysteme derzeit falsche oder gar keine Signale, wenn die auf die Ultraschallsensoren einwirkenden Umwelteinflüsse ungünstig sind. Beispielsweise besteht die Gefahr, dass die in Fahrbahnnähe eingesetzten Sensoren durch Regen oder Spritzwasser verschmutzen und somit falsche oder gar keine Entfernungswerte liefern. Bei niedrigen Temperaturen, verbunden mit Regen und Schnee, vereisen derartige Ultraschallsensoren häufig, was eine Zuverlässigkeit der von ihnen gelieferten Sensorsignale ebenfalls stark einschränkt.

Ein weiterer Nachteil von Ultraschallsensorsystemen besteht darin, dass der Ultraschall aus physikalischen Gründen ein Ausbreitungsmedium, nämlich die das Fahrzeug umgebende Luft benötigt. Bei einer Laufzeitmessung mittels Ultraschallsensoren, welche zur Erkennung einer Relativgeschwindigkeit zwischen Fahrzeug und Hindernis herangezogen wird, spielt somit die Luftbewegung, beispielsweise der Wind gegen den Sensor bei einer hohen Eigengeschwindigkeit, eine erhebliche Rolle. Aus den genannten Gründen ist es bisher unzweckmäßigerweise nicht möglich, die in Fahrzeugen vorhandenen Ultraschallsensoren zur Aufprallerkennung eines Fahrzeugs auf ein Hindernis heranzuziehen.

- 20 Die DE 37 16 146 A1 beschreibt einen Ultraschallsensor zum Anbau an Orten, vorzugsweise Fahrzeugen, die tiefen Temperaturen ausgesetzt sind.

Um die oben erwähnten Nachteile einer Vereisung zu beseitigen, ist der Ultraschallsensor dieser Publikation mit einer Heizvorrichtung versehen, die beispielsweise abhängig von der Temperatur am Einbauort regelbar ist, so dass ein Vereisen oder Zuschneien des Sensors und damit eine Beeinträchtigung der Empfindlichkeit bzw. der Funktionsfähigkeit verhindert wird. Der Ultraschallsensor dieser Publikation kann somit auch an Orten eingebaut werden, die einer Vereisung unterliegen.

30 Es ist jedoch ein Nachteil der in der obigen Publikation beschriebenen Vorrichtung, dass das Sensorsystem durch eine zusätzliche, zu regelnde Heizeinrichtung äußerst komplex und teuer wird. Weiterhin beseitigt die beschriebene Vorrichtung lediglich eine Verfälschung der Sensorsignale infolge einer Vereisung, während die übrigen, oben beschriebenen Umwelteinflüsse, wie beispielsweise eine Verschmutzung des Sensors und eine variable Eigengeschwindigkeit des den Sensor umgebenden Mediums, nicht ausgeschaltet werden können.

35 Weiterhin ist in der DE 101 21 519 A1 ein Ultraschall-Hindernisdetektor vorgeschlagen worden, welcher eine Detektierung externer Materie, wie Schnee oder Schlamm, die an dem Ultraschallsensor haftet, ermöglicht.

Bei dem in der Publikation beschriebenen Ultraschall-Hindernisdetektor erfolgt eine Detektion, ob externe Materie, wie Schnee oder Schlamm, an den Ultraschallsensoren haftet, anhand der Überwachung direkter Wellen von den Ultraschallsensoren. In nachteiliger Weise erfordert die Vorrichtung, die in der obigen Publikation beschrieben ist, einen zusätzlichen Ultraschallempfänger in der Nähe des Ultraschallsenders, der für eine Entfernungsmessung mittels indirekter Wellen bereitgestellt ist.

Somit wird der Aufbau der Ultraschallsensorvorrichtung in nachteiliger Weise komplexer und teurer. Weiterhin ist es unzweckmäßig, dass neben einem zur Messung herangezogenen Ultraschallsensor weitere Empfänger angeordnet sein müssen, wodurch eine Einbaugröße zunimmt.

Insbesondere ist es nicht möglich, dass der in der Publikation beschriebene Ultraschall-Hindernisdetektor eine Eigengeschwindigkeit des Sensorsystems bezüglich eines Ausbreitungsmediums erfasst.

VORTEILE DER ERFINDUNG

Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge bereitzustellen, bei der ein Rückhaltesystem auf der Basis von Ultraschallsensormitteln zuverlässig auch bei nachteiligem Einfluss von Umwelteinflüssen auslösbar ist, wobei insbesondere Aufprallereignisse bei niedrigen Geschwindigkeiten sicher detektiert werden sollen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst. Ferner wird die Aufgabe durch ein im Patentanspruch 8 angegebenes Verfahren gelöst.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

Ein wesentlicher Gedanke der Erfindung besteht darin, die von den Ultraschallsensormitteln gelieferten Sensorsignale nur dann für eine vorausschauende Aufprallerkennung einzusetzen, wenn sichergestellt ist, dass die Ultraschallsensoren nicht durch Umwelteinflüsse oder dergleichen in ihrer Funktionsweise beeinträchtigt sind. In vorteilhafter Weise wird in einer Steuereinrichtung anhand von dritten Sensorsignalen, welche durch dritte Sensormittel bereitgestellt werden, ermittelt, ob die von den Ultraschallsensormitteln bereitgestellten Sensorsignale korrekt sind oder nicht.

Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass die dritten Sensormittel nicht zusätzlich am Fahrzeug angebracht werden, sondern dass als dritte Sensormittel vielmehr bereits vorhandene Sensoren des Fahrzeugs, wie beispielsweise Regensensoren, Temperatursensoren, Haftreibungssensoren,

Video- bzw. Helligkeitssensoren und Systeme zur Bestimmung der Eigengeschwindigkeit bzw. der Haftreibung herangezogen werden.

5 Somit besteht ein erheblicher wirtschaftlicher Vorteil, da zusätzlich zu einer durch eine Beschleunigungssensorik erfassbaren Beschleunigung Ultraschallsignale zur Aufprallerkennung herangezogen werden können, ohne dass weitere Sensoren bzw. Überwachungseinheiten für Ultraschallsensorsysteme angebracht werden müssten.

10 Durch die Kombination herkömmlicher erster Sensormittel, die als Beschleunigungssensoren eine Erkennung einer starken Abbremsung bzw. eines Aufpralls eines Fahrzeugs bereitstellen, werden die Ultraschallsensorsysteme, die dazu geeignet sind, Abstände bei geringen Geschwindigkeiten zu messen, zur Verbesserung der Aufprallerkennung bzw. für eine Precrash-Sensorik herangezogen. Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass das Rückhaltesystem zum Schutz der Fahrzeuginsassen bei einem Aufprall des Fahrzeugs auf ein Hindernis in eine Rückfallebe-
15 ne schaltbar ist, wenn die Bewertung der von den dritten Sensormitteln ausgegebenen dritten Sensorsignale in der Steuereinrichtung ergibt, dass die von den Ultraschallsensormitteln ausgegebenen Ultraschallsensorsignale durch Umwelteinflüsse verfälscht sind. In dieser Rückfallebene bzw. Rückfallposition besteht der Vorteil, dass die Steuereinrichtungen entscheiden, nur aufgrund der von den ersten Sensormitteln, d.h. den als Beschleunigungssensoren ausgebildeten Sensormitteln, und den von
20 diesen gelieferten ersten Sensorsignalen eine Auslöseentscheidung zu treffen.

Insbesondere ist es vorteilhaft, dass die Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge neben ersten Sensormitteln zur Erfassung des Fahrzeugaufpralls oder zur Ausgabe erster Sensorsignale eine Steuereinrichtung zur Ausgabe von Auslösesignalen in Abhängigkeit von den ersten Sensormitteln und ein Rück-
25 haltesystem, das in Abhängigkeit von den ersten Sensorsignalen ausgelöst wird, zum Schutz der Fahrzeuginsassen bei dem Fahrzeugaufprall aufweist.

Die zweiten Sensormittel, die zur Erfassung von Hindernissen in Fahrzeughöhe und zur Ausgabe zweiter Sensorsignale bereitgestellt sind, sind in vorteilhafter Weise als Ultraschallsensoren ausgebil-
30 det. Die von den Ultraschallsensoren ausgegebenen zweiten Sensorsignale werden nur dann zur Auslöseentscheidung herangezogen, wenn von dritten Sensormitteln gelieferte dritte Sensorsignale anzeigen, dass Umwelteinflüsse auf die zweiten Sensormittel bzw. die Ultraschallsensoren, d.h. die Ultraschallsensormittel, für eine sichere Auslöseentscheidung keine Rolle spielen. Somit können die von den Ultraschallsensoren ausgegebenen zweiten Sensorsignale in vorteilhafter Weise nach einer
35 Bewertung der von den dritten Sensormitteln ausgegebenen dritten Sensorsignale in der Steuereinrichtung zur Entscheidung über die Auslösung von Rückhaltemitteln des Rückhaltesystems eingesetzt werden.

Die von den ersten Sensormitteln erfassten Erfassungsgrößen betreffen im Allgemeinen Beschleunigungswerte, während die von den zweiten Sensormitteln bzw. Ultraschallsensoren zweiten erfassten Erfassungsgrößen im Wesentlichen Abstände und Relativgeschwindigkeiten zu den das Fahrzeug umgebenden Objekten betreffen. Mit Hilfe dieser Daten ist es möglich den Aufprallzeitpunkt, Aufprallwinkel und die Form des Objektes zu ermitteln.

Die von den dritten Sensormitteln erfassten dritten Erfassungsgrößen betreffen im Wesentlichen Umwelteinflüsse wie Regen, Temperatur, Haftreibung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn, Umgebungshelligkeit und Eigengeschwindigkeit des Fahrzeugs.

Zweckmäßigerweise weist das Rückhaltesystem eine Vielzahl von Rückhaltemitteln, wie beispielsweise einen Fahrer-Airbag, einen Beifahrer-Airbag, einen Knie-Airbag, einen Fenster-Airbag, einen Gurtstraffer, Sitzaktuatoren und einen Überrollbügel auf.

Die ersten, zweiten und dritten Sensormittel, die beispielsweise als Beschleunigungssensoren, Ultraschallsensoren und Umweltsensoren ausgebildet sind, stellen ein Sensorsystem bereit, das in herkömmlicher Weise in einem Fahrzeug enthalten ist.

Die zur Erfassung von Umwelteinflüssen bereitgestellten dritten Sensormittel umfassen mindestens einen Regensensor, einen Temperatursensor, einen Haftreibungssensor, einen Videosensor bzw. Helligkeitssensor und einen Eigengeschwindigkeitssensor. In vorteilhafter Weise wird die Bewertung der von den dritten Sensormitteln ausgegebenen dritten Sensorsignale in der Steuereinrichtung mittels einer Prozessoreinheit durchgeführt, wobei in der Prozessoreinheit zweckmäßigerweise ein Auswertungsalgorithmus abläuft, der hardware- oder softwaremäßig bereitgestellt ist. Insbesondere ist es vorteilhaft, den Auswertungsalgorithmus zur Bewertung der von den dritten Sensormitteln ausgegebenen dritten Sensorsignale in der Prozessoreinheit eingebettet bereitzustellen.

In der Prozessoreinheit kann zweckmäßigerweise mittels eines von einem Haftreibungssensor oder mittels eines von einem anderen System zur Bestimmung der Haftreibung gelieferten Signals festgestellt werden, ob eine Verschmutzung und/oder Vereisung der zweiten Sensormittel bzw. der Ultraschallsensormittel zu befürchten ist.

ZEICHNUNGEN

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 ein Blockbild einer Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge mit einer Steuereinrichtung, welche ein Rückhaltesystem in dem Fahrzeug in Abhängigkeit von Sensorsignalen steuert, die von einem Sensorsystem geliefert werden, gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

In den Figuren bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche Komponenten oder Schritte.

10 BESCHREIBUNG DES AUSFÜHRUNGSBEISPIELS

Fig. 1 zeigt ein veranschaulichendes Blockbild gemäß einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die in Fig. 1 gezeigte Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge besteht im Wesentlichen aus einem Sensorsystem 100, einer Steuereinrichtung 501 und einem Rückhaltesystem 700. Das Sensorsystem 100 ist durch erste, zweite und dritte Sensormittel 101, 201 und 301-305 gebildet. Die in dem Fahrzeug üblicherweise vorhandenen ersten, zweiten und dritten Sensormittel nehmen aus ihrer Umgebung nunmehr unterschiedliche Erfassungsgrößen, d.h. erste Erfassungsgrößen 801, zweite Erfassungsgrößen 802 und dritte Erfassungsgrößen 803-807 auf. Die von den ersten, zweiten und dritten Sensormitteln ausgegebenen Sensorsignale werden der Steuereinrichtung 501 zugeführt, welche mit dem Rückhaltesystem 700 verbunden ist. Das Rückhaltesystem 700 weist unterschiedliche Rückhaltemittel 701-707 auf, um in dem Fahrzeug befindliche Fahrzeuginsassen bei einem Aufprall des Fahrzeugs auf ein Hindernis vor Verletzungen zu schützen.

Insbesondere, aber nicht ausschließlich, weist das Rückhaltesystem ein Rückhaltemittel 701, das als ein Fahrer-Airbag ausgebildet ist, ein Rückhaltemittel 702, das als ein Beifahrer-Airbag ausgebildet ist, ein Rückhaltemittel 703, das als ein Knie-Airbag ausgebildet ist, ein Rückhaltemittel 704, das als ein Fenster-Airbag ausgebildet ist, ein Rückhaltemittel 705, das als ein oder mehrere Gurtstraffer ausgebildet ist, ein Rückhaltemittel 706, das in Form von Sitzaktuatoren bereitgestellt ist, und ein Rückhaltemittel 707, das als ein Überrollbügel ausgebildet ist, auf. Diese Rückhaltemittel werden durch entsprechende Auslösesignale 601, 602, 603, 604, 605, 606 und 607, die von der Steuereinrichtung 501 bereitgestellt werden, entsprechend einer erkannten Intensität eines Fahrzeugaufpralls auf ein Hindernis ausgelöst.

Während bei herkömmlichen Sicherheitsvorrichtungen für Fahrzeuge lediglich von ersten Sensormitteln 101 bereitgestellte erste Sensorsignale 102 zur Auslöseentscheidung in der Steuereinrichtung 501 herangezogen werden, stellt die bevorzugte Ausführungsform der vorliegenden Erfindung weitere Sensorsignale, nämlich zweite Sensorsignale 202 und dritte Sensorsignale 401, 402, 403, 404 und 405

bereit, die jeweils von zweiten Sensormitteln 201 und dritten Sensormitteln 301, 302, 303, 304 und 305 geliefert werden.

5 Es sei darauf hingewiesen, dass die von den ersten Sensormitteln 101 bereitgestellten ersten Sensorsignale 102 die wesentlichen, zur Auslösung des Rückhaltesystems benötigten Signale sind, da es sich bei den ersten Sensormitteln 101 um eine herkömmliche Crash-Sensorik, z.B. um eine Beschleunigungssensorik, handelt.

10 Somit liefern die von den ersten Sensormitteln 101 ausgegebenen ersten Sensorsignale 102 Beschleunigungswerte des Fahrzeugs. In der in Fig. 1 dargestellten Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge weist die Steuereinrichtung 501 eine Prozessoreinheit 502 auf. In der Prozessoreinheit 502 läuft ein Auswertungsalgorithmus 503 ab, welcher derart gestaltet ist, dass die unterschiedlichen ersten, zweiten und dritten Sensorsignale 102, 202 und 401-405 verarbeitbar sind, um eine zuverlässige Auslöseentscheidung zu treffen und diese in Form von Auslösesignalen 601-607 an das Rückhaltesystem 700
15 weiterzugeben, woraufhin die Rückhaltemittel 701 bis 707 entsprechend ausgelöst werden. Der Auswertungsalgorithmus 503 kann in vorteilhafter Weise in der Prozessoreinheit 502 eingebettet bereitgestellt werden.

20 Im Folgenden werden das Sensorsystem 100 und die von dem Sensorsystem 100 gelieferten ersten, zweiten und dritten Sensorsignale 102, 202 und 401-405 näher erläutert werden. Die ersten Sensormittel 101 erfassen erste Erfassungsgrößen 801, die üblicherweise Beschleunigungswerte sind. Somit sind die ersten Sensormittel 101 als Beschleunigungssensoren bereitgestellt, woraufhin erste Sensorsignale 102 zu der Steuereinrichtung 501 weitergegeben werden. Als zweite Erfassungsgrößen 802 werden Werte eines Abstands bzw. einer relativen Geschwindigkeit des Fahrzeugs bezüglich seiner
25 Umgebung bzw. bezüglich Hindernissen bereitgestellt.

Die zweiten Sensormittel 201 werden gemäß dem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung als Ultraschallsensormittel eines Ultraschallsensorsystems bereitgestellt. Die von den zweiten Sensormitteln 201 ausgegebenen zweiten Sensorsignale 202 werden ebenfalls der Steuereinrichtung 501 zur Weiterverarbeitung zugeführt. Bei den dritten Sensormitteln 301, 302, 303, 304 und 305 handelt es sich um Sensormittel zur Erfassung von Umweltgrößen. Somit stellen die von den dritten Sensormitteln 301-305 ausgegebenen dritten Sensorsignale 401, 402, 403, 404 und 405 eine Information über Umwelteinflüsse auf das Fahrzeug, insbesondere aber auch auf die ersten und zweiten Sensormittel 101 und 201 bereit. Da es sich bei den zweiten Sensormitteln 201, wie oben
35 erwähnt, um Ultraschallsensormittel handelt, welche auf Umwelteinflüsse empfindlich reagieren, werden die dritten Sensorsignale 401-405 insbesondere dazu herangezogen, die Funktionsfähigkeit der zweiten Sensormittel 201 zu überwachen. Die von den dritten Sensormitteln ausgegebenen dritten

Sensorsignale 401-405 werden somit ebenfalls der Steuereinrichtung 501 zugeführt und in derselben weiterverarbeitet.

Im Folgenden werden die dritten Sensormittel 301-305 näher erläutert. Es sei darauf hingewiesen, dass die dritten Sensormittel 301-305 Sensoren darstellen, die üblicherweise in einem Fahrzeug angeordnet sind. In dem erfindungsgemäßen Ausführungsbeispiel stellen die dritten Sensormittel eine Information über Umwelteinflüsse, wie beispielsweise Regen, Temperatur, Haftreibung, Umgebungshelligkeit und Eigengeschwindigkeit des Fahrzeugs bereit. Die vorliegende Erfindung ist jedoch nicht auf eine Bereitstellung derartiger Umweltgrößen beschränkt, sondern sie ist, wie aus den angehängten Ansprüchen hervorgeht, vielmehr breit auszulegen.

Die in Fig. 1 veranschaulichten dritten Sensormittel 301 sind beispielsweise als Regensensoren ausgebildet, welche eine Umgebungsfeuchtigkeit bzw. -nässe erfassen. Mit Hilfe des von dem dritten Sensormittel 301 ausgegebenen dritten Sensorsignals 401 wird der Steuereinrichtung 501 die Gefahr einer möglichen Verschmutzung bzw. Befeuchtung der zweiten Sensormittel 201, d.h. der Ultraschallsensoren angezeigt, wobei der Auswertungsalgorithmus 503 entscheidet, ob die zweiten Sensormittel 201 beispielsweise aufgrund von Feuchtigkeit und/oder Verschmutzung in ihrer Funktion beeinträchtigt sind. In gleicher Weise dienen die von den dritten Sensormitteln 302 erfassten Erfassungsgrößen 804 dazu, eine Temperaturinformation für die Steuereinrichtung 501 bereitzustellen.

Die dritten Sensormittel 303 sind beispielsweise als Haftreibungssensoren ausgebildet. Anstatt eines separaten Sensors können auch die Schätzungen benutzt werden, wie sie in herkömmlichen ESP- und/oder ABS- und/oder ASR-Systemen verfügbar sind. Mit dem Begriff Haftreibungssensoren seien also im Folgenden sowohl die separaten Sensoren als auch solche Systeme zur Bestimmung der Haftreibung bezeichnet. Die mit den dritten Sensormitteln 303 erfassbaren Erfassungsgrößen 805 betreffen somit eine Haftreibung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn. Aus dieser Haftreibung wird auf eine möglicherweise vereiste, mit Schnee bedeckte oder mit Wasser befeuchtete Fahrbahnunterlage geschlossen sowie eine dadurch mögliche Sensorverschmutzung und/oder -vereisung bewertet. Dies lässt auf eine Bedeckung der zweiten Sensormittel 201 beispielsweise mit Schnee etc. schließen.

In Kombination mit den von den dritten Sensormitteln 304 bereitgestellten dritten Sensorsignalen 404 ist es möglich, eine Erfassungsgröße 806 in Form einer Umgebungshelligkeit und/oder eines Videosignals bereitzustellen, wobei insbesondere ein Schneebelag auf einer Fahrbahn in vorteilhafter Weise über einen Helligkeits- oder Videosensor 304 erfasst wird.

Aus dem mit dem dritten Sensormittel 304 erfassten Schneebelag auf der Fahrbahn wird auf einen Schneebelag und/oder eine Vereisung der zweiten Sensormittel 201 und auf eine mögliche Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der zweiten Sensormittel 201 geschlossen. In dem beispielhaften

Blockdiagramm der vorliegenden Erfindung sind die dritten Sensormittel 305 als Eigengeschwindigkeitssensoren ausgebildet, welche ein entsprechendes drittes Sensorsignal 405 über die Eigengeschwindigkeit des Fahrzeugs bezüglich einer Fahrbahn an die Steuereinrichtung 501 liefern.

5 Die von dem dritten Sensormittel 305 erfasste Erfassungsgröße 807 betrifft somit die Eigengeschwindigkeit des Fahrzeugs und gibt einen Anhaltspunkt über die Bewegung der als Ultraschallsensoren ausgebildeten Sensormittel 201 bezüglich des Ultraschall-Ausbreitungsmediums, d.h. der Umgebungs-
10 luft des Fahrzeugs, wobei die Relativgeschwindigkeit zwischen Fahrzeug und Ultraschall-Ausbreitungsmedium einen erheblichen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Ultraschallsensoren bzw. der zweiten Sensormittel 201 aufweist. Durch die Auswertung der von den dritten Sensormitteln 301-305 gelieferten dritten Sensorsignalen 401-405 ist es nunmehr in der Steuereinrichtung 501 möglich, eine zuverlässige Auslöseentscheidung auch auf der Basis der zweiten Sensorsignale 202, die von den zweiten Sensormitteln 201 geliefert werden, zu treffen. Somit lassen sich insbesondere
15 Ultraschallsensormittel auch für vorausschauende sicherheitskritische Anwendungen, wie beispielsweise die Steuerung von in den Rückhaltesystemen enthaltenen Airbags, pyrotechnischen Gurtstraffern, reversiblen Gurtstraffern, sowie Sitzeinstellungen zur Verbesserung der Sitzposition bei einem Fahrzeugaufprall einsetzen.

20 Umwelteinflüsse, wie beispielsweise Schnee, Eis, Regen oder starker Wind, durch welchen die Funktionsfähigkeit der zweiten Sensormittel 201 beeinträchtigt werden kann, werden durch die dritten Sensormittel 301-305 zuverlässig erkannt. Der Steuereinrichtung 501 werden diese Umwelteinflüsse übermittelt, um zu verhindern, dass unzulässige Parameter in die Auslöseentscheidung der Rückhaltemittel 701-707 bzw. des gesamten Rückhaltesystems 700 eingehen. In dem Fall, dass die zweiten Sensormittel 201 zweite Sensorsignale 202 liefern, die keine oder nur eine unzureichende Information
25 aufgrund der Umweltbedingungen liefern, schaltet die Steuereinrichtung 501 in eine Rückfallebene.

In der Rückfallebene verbleibt das Steuersystem, wenn die Bewertung der von den dritten Sensormitteln 301-305 ausgegebenen dritten Sensorsignale 401-405 in der Steuereinrichtung 501 ergibt, dass die von den zweiten Sensormitteln 201 ausgegebenen zweiten Sensorsignale 202 durch Umwelteinflüsse
30 verfälscht sind. Enthalten die zweiten Sensorsignale 202 somit keine oder falsche Informationen bezüglich eines Fahrzeugaufpralls, wobei dies durch die dritten Sensorsignale 401-405 erkannt wird, wird eine Auslöseentscheidung ohne Hinzuziehung der von den zweiten Sensormitteln 201 gelieferten zweiten Sensorsignale 202 aufgrund der ersten Sensormittel 101, die als Beschleunigungssensoren ausgebildet sind, bzw. aufgrund der von den ersten Sensormitteln 101 gelieferten ersten Sensorsignale
35 102 getroffen. Somit werden die Rückhaltemittel 701-707 des Rückhaltesystems 700 dann, wenn das Rückhaltesystem in eine Rückfallebene geschaltet ist, nur auf der Grundlage der mittels der ersten Sensormittel 101 erfassten ersten Erfassungsgrößen 801 zum Erkennen des Fahrzeugaufpralls auf das Hindernis ausgelöst.

Somit ist es ein wesentlicher Vorteil der Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge und des Verfahrens zum Aktivieren einer Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge bei einem Aufprall eines Fahrzeugs auf ein Hindernis, dass Umwelteinflüsse, wie beispielsweise Eis, Schnee, Regen oder Gegenwind zur Bewertung der Signale von als zweite Sensormittel 201 ausgebildeten Ultraschallsensoren erfassbar sind und der Steuereinrichtung 501 übermittelt werden, derart, dass verhindert wird, dass falsche oder keine Sensorinformationen die Auslöseentscheidung verfälschen.

Insbesondere ist es vorteilhaft, dass Umwelteinflüsse durch eine Kombination unterschiedlicher dritter Sensormittel 301-305 und eine Auswertung der entsprechenden dritten Sensorsignale 401-405 detektierbar sind. In vorteilhafter Weise weist das Sensorsystem 100 mindestens einen Beschleunigungssensor, d.h. einen Crash-Sensor 101, wie beispielsweise einen in einer Steuereinrichtung von Rückhaltemitteln befindlichen Beschleunigungssensor, auf.

Weiterhin weist das Sensorsystem 100 wenigstens einen oder mehrere Ultraschallsensormittel 201 zur vorausschauenden Crash-Sensierung und wenigstens ein weiteres, drittes Sensormittel 301-305 zur Erfassung von Umwelteinflüssen auf. Die dritten Sensormittel umfassen mindestens einen Regensensor 301, einen Temperatursensor 302, einen Haftreibungssensor 303, einen Videosensor bzw. Helligkeitssensor 304 und einen Eigengeschwindigkeitssensor 305. Wenn kein separater Haftreibungssensor 303 bereitgestellt werden kann, kann eine Information über die Haftreibung beispielsweise auch aus einem im Fahrzeug vorhandenen ABS-, ASR- oder ESP-System erhalten werden.

Die Gesamtheit der von den dritten Sensormitteln 301-305 gelieferten Informationen geht in eine separate Steuereinrichtung 501 oder in ein Steuergerät (nicht gezeigt) des Rückhaltesystems 700 ein, um die von den Ultraschallsensormitteln, d.h. den zweiten Sensormitteln 201 bereitgestellten zweiten Sensorsignale 202 korrekt bewerten zu können.

Eine in der Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge bereitgestellte Steuereinrichtung 501 verfügt über mindestens eine Prozessoreinheit 502, auf welcher ein Auswertungsalgorithmus 503 abläuft. Der Auswertungsalgorithmus 503 entscheidet schließlich über ein Auslösen bzw. Nicht-Auslösen der unterschiedlichen, in dem Rückhaltesystem 700 angeordneten Rückhaltemittel 701-707.

In vorteilhafter Weise ist es nunmehr möglich, dass, falls eine Auswertung der dritten Sensorsignale 401-405, die von den dritten Sensormitteln 301-305 geliefert werden, ergibt, dass die Möglichkeit besteht, dass die Ultraschallsensormittel bzw. die zweiten Sensormittel 201 keine oder eine falsche Information über einen bevorstehenden Fahrzeugaufprall liefern, dann der Auswertungsalgorithmus 501, der eine Auslöseentscheidung bezüglich der Rückhaltemittel 701-707 trifft, in eine Rückfallebene schaltbar ist.

In dieser Rückfallebene wird eine Auslöseentscheidung bezüglich der Rückhaltemittel 701-707 ohne eine Hinzuziehung der von den zweiten Sensormitteln 201 gelieferten zweiten Sensorsignale 202 getroffen.

5

Die in dem Rückhaltesystem 700 angeordneten Rückhaltemittel 701-707 können jedwede Systeme in einem Fahrzeug betreffen, die den oder die Fahrzeuginsassen vor oder während eines Aufpralls in eine optimale Sitzposition bringen bzw. ihn oder sie in einer optimalen Sitzposition halten. Derartige Rückhaltemittel umfassen beispielsweise Gurtstraffer, die pyrotechnisch oder elektrisch betreibbar sind, Airbags, Überrollbügel oder Aktuatoren in Sitzen.

10

Obwohl die vorliegende Erfindung vorstehend anhand bevorzugter Ausführungsbeispiele beschrieben wurde, ist sie darauf nicht beschränkt, sondern auf vielfältige Weise modifizierbar.

15

Auch ist die Erfindung nicht auf die genannten Anwendungsmöglichkeiten beschränkt.

5 PATENTANSPRÜCHE

1. Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge, die bei einem Aufprall eines Fahrzeugs auf ein Hindernis aktivierbar ist, mit:

10 a) ersten Sensormitteln (101) zur Erfassung des Fahrzeugaufpralls und zur Ausgabe erster Sensorsignale (102);

b) einer Steuereinrichtung (501) zur Ausgabe von Auslösesignalen (601, 602, 603, 604, 605, 606, 607) in Abhängigkeit von den ersten Sensorsignalen (102); und

15 c) einem Rückhaltesystem (700), das in Abhängigkeit von den ersten Sensorsignalen (102) ausgelöst wird, zum Schutz der Fahrzeuginsassen bei dem Fahrzeugaufprall,

20 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die Sicherheitsvorrichtung weiter aufweist:

d) zweite Sensormittel (201) zur Erfassung von Hindernissen in Fahrzeugnähe und zur Ausgabe zweiter Sensorsignale (202);

25 e) dritte Sensormittel (301, 302, 303, 304, 305) zur Erfassung von Umwelteinflüssen auf die zweiten Sensormittel (201) und zur Ausgabe dritter Sensorsignale (401, 402, 403, 404, 405) in Abhängigkeit von den Umwelteinflüssen,

30 wobei die von den zweiten Sensormitteln (201) ausgegebenen zweiten Sensorsignale (202) nach einer Bewertung der von den dritten Sensormitteln (301, 302, 303, 304, 305) ausgegebenen dritten Sensorsignale (401, 402, 403, 404, 405) in der Steuereinrichtung (501) zur Entscheidung über die Auslösung des Rückhaltesystems (700) herangezogen werden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,

35 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die ersten Sensormittel (101) als Beschleunigungssensoren ausgebildet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die zweiten Sensormittel (201) als Ultraschallsensoren ausgebildet sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1,

5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das Rückhaltesystem (700) eine Vielzahl von Rückhaltemitteln (701, 702, 703, 704, 705, 706, 707) aufweist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4,

10 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Rückhaltemittel (701, 702, 703, 704, 705, 706, 707) mindestens eines der Mittel eines Fahrerairbags (701), eines Beifahrerairbags (702), eines Knieairbags (703), eines Fensterairbags (704), eines Gurtstraffers (705), von Sitzaktuatoren (706) und eines Überrollbügels (707) umfassen.

15 6. Vorrichtung nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die ersten (101), zweiten (201) und dritten Sensormittel (301, 302, 303, 304, 305) ein Sensorsystem (100) ausbilden.

20 7. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 6,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die dritten Sensormittel (301, 302, 303, 304, 305) mindestens eines der Mittel eines Regensensors (301), eines Temperatursensors (302), eines Haftreibungssensors oder eines weiteren Systems zur Bestimmung der Haftreibung (303), eines Videosensors (304) und eines Eigengeschwindigkeitssensors (305) umfassen.

8. Verfahren zum Aktivieren einer Sicherheitsvorrichtung für Fahrzeuge bei einem Aufprall eines Fahrzeugs auf ein Hindernis, mit den Schritten:

30 a) Erfassen erster Erfassungsgrößen (801) mittels erster Sensormittel (101) zum Erkennen des Fahrzeugaufpralls auf das Hindernis und Ausgeben erster Sensorsignale (102) aus den ersten Sensormitteln (101);

b) Bestimmen von Auslösesignalen (601, 602, 603, 604, 605, 606, 607) in Abhängigkeit von den
35 ersten Sensorsignalen (102) mittels einer Steuereinrichtung (501); und

c) Auslösen eines Rückhaltesystems (700) in Abhängigkeit von den ersten Sensorsignalen (102) zum Schützen der Fahrzeuginsassen bei dem Fahrzeugaufprall auf das Hindernis,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Verfahren weiter die Schritte aufweist:

- 5 d) Erfassen zweiter Erfassungsgrößen (802) mittels zweiter Sensormittel (201) zum Erkennen des Fahrzeugaufpralls auf das Hindernis und Ausgeben zweiter Sensorsignale (202) aus den zweiten Sensormitteln (201);
- 10 e) Erfassen dritter Erfassungsgrößen (803, 804, 805, 806, 807) mittels dritter Sensormittel (301, 302, 303, 304, 305) zum Erkennen von Umwelteinflüssen auf die zweiten Sensormittel (201) und Ausgeben dritter Sensorsignale (401, 402, 403, 404, 405) aus den dritten Sensormitteln (301, 302, 303, 304, 305) in Abhängigkeit von den Umwelteinflüssen,
- 15 wobei die von den zweiten Sensormitteln (201) ausgegebenen zweiten Sensorsignale (202) nach einer Bewertung der von den dritten Sensormitteln (301, 302, 303, 304, 305) ausgegebenen dritten Sensorsignale (401, 402, 403, 404, 405) in der Steuereinrichtung (501) zur Entscheidung über die Auslösung des Rückhaltesystems (700) herangezogen werden.
- 20 9. Verfahren nach Anspruch 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Bewertung der von den dritten Sensormitteln (301, 302, 303, 304, 305) ausgegebenen dritten Sensorsignale (401, 402, 403, 404, 405) in der Steuereinrichtung (501) mittels einer Prozessoreinheit (502) durchgeführt wird.
- 25 10. Verfahren nach Anspruch 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Bewertung der von den dritten Sensormitteln (301, 302, 303, 304, 305) ausgegebenen dritten Sensorsignale (401, 402, 403, 404, 405) mittels eines Auswertungsalgorithmus (503) in der Prozessoreinheit (502) durchgeführt wird.
- 30 11. Verfahren nach Anspruch 10,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass der Auswertungsalgorithmus (503) zur Bewertung der von den dritten Sensormitteln (301, 302, 303, 304, 305) ausgegebenen dritten Sensorsignale (401, 402, 403, 404, 405) in der Prozessoreinheit (502) eingebettet bereitgestellt wird.
- 35 12. Verfahren nach Anspruch 8,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die dritten Sensormittel (301, 302, 303, 304, 305) mindestens einen Video- bzw. Helligkeitssensor aufweisen, mit welchem eine Umgebungshelligkeit erfasst wird.

13. Verfahren nach Anspruch 8,

5 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die dritten Sensormittel (301, 302, 303, 304, 305) mindestens einen Temperatursensor (302) und mindestens einen Regensensor (301) aufweisen, mit welchen Umwelteinflüsse erfasst werden.

14. Verfahren nach Anspruch 8,

10 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die dritten Sensormittel (301, 302, 303, 304, 305) mindestens einen separaten Haftreibungssensor oder mindestens ein weiteres System (303) zur Ermittlung der Haftreibung aus anderen im Fahrzeug vorhandenen Signalen aufweisen, mit welchem eine Haftreibung zwischen dem Fahrzeug und einer Fahrbahn bestimmt wird.

15

15. Verfahren nach Anspruch 14,

20 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die mit dem mindestens einen weiteren System zur Ermittlung der Haftreibung oder mit dem mindestens einen Haftreibungssensor (303) bestimmte Haftreibung zwischen dem Fahrzeug und der Fahrbahn zur Bestimmung einer Verschmutzung und/oder einer Vereisung der zweiten Sensormittel (201) herangezogen wird.

16. Verfahren nach Anspruch 8,

25 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das Rückhaltesystem (700) in eine Rückfallebene geschaltet wird, wenn die Bewertung der von den dritten Sensormitteln (301, 302, 303, 304, 305) ausgegebenen dritten Sensorsignale (401, 402, 403, 404, 405) in der Steuereinrichtung (501) ergibt, dass die von den zweiten Sensormitteln (201) ausgegebenen zweiten Sensorsignale (202) durch Umwelteinflüsse verfälscht werden.

30 17. Verfahren nach Anspruch 16,

35 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass Rückhaltemittel (701, 702, 703, 704, 705, 706, 707) des Rückhaltesystems (700) dann, wenn die Rückhaltesystemsteuereinrichtung (501) in eine Rückfallebene geschaltet ist, ohne Hinzuziehung der von den zweiten Sensormitteln 201 gelieferten Sensorsignalen 202 auf der Grundlage der mittels der ersten Sensormittel (101) erfassten ersten Erfassungsgrößen (801) zum Erkennen des Fahrzeugaufpralls auf das Hindernis ausgelöst werden.

18. Verfahren nach Anspruch 8,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass mit den von den zweiten Sensormitteln (201) ausgegebenen zweiten Sensorsignalen (202) eine Relativgeschwindigkeit und der Abstand zwischen Fahrzeug und Hindernis, der Aufprallwinkel, der Aufprallzeitpunkt und die Objektform erfasst wird.


5

19. Verfahren nach Anspruch 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass eine Entscheidung über ein Auslösen des Rückhaltesystems (700) mittels des in der Prozessor-
einheit (502) ausgeführten Auswertungsalgorithmus (503) durchgeführt wird.

10

1 / 1

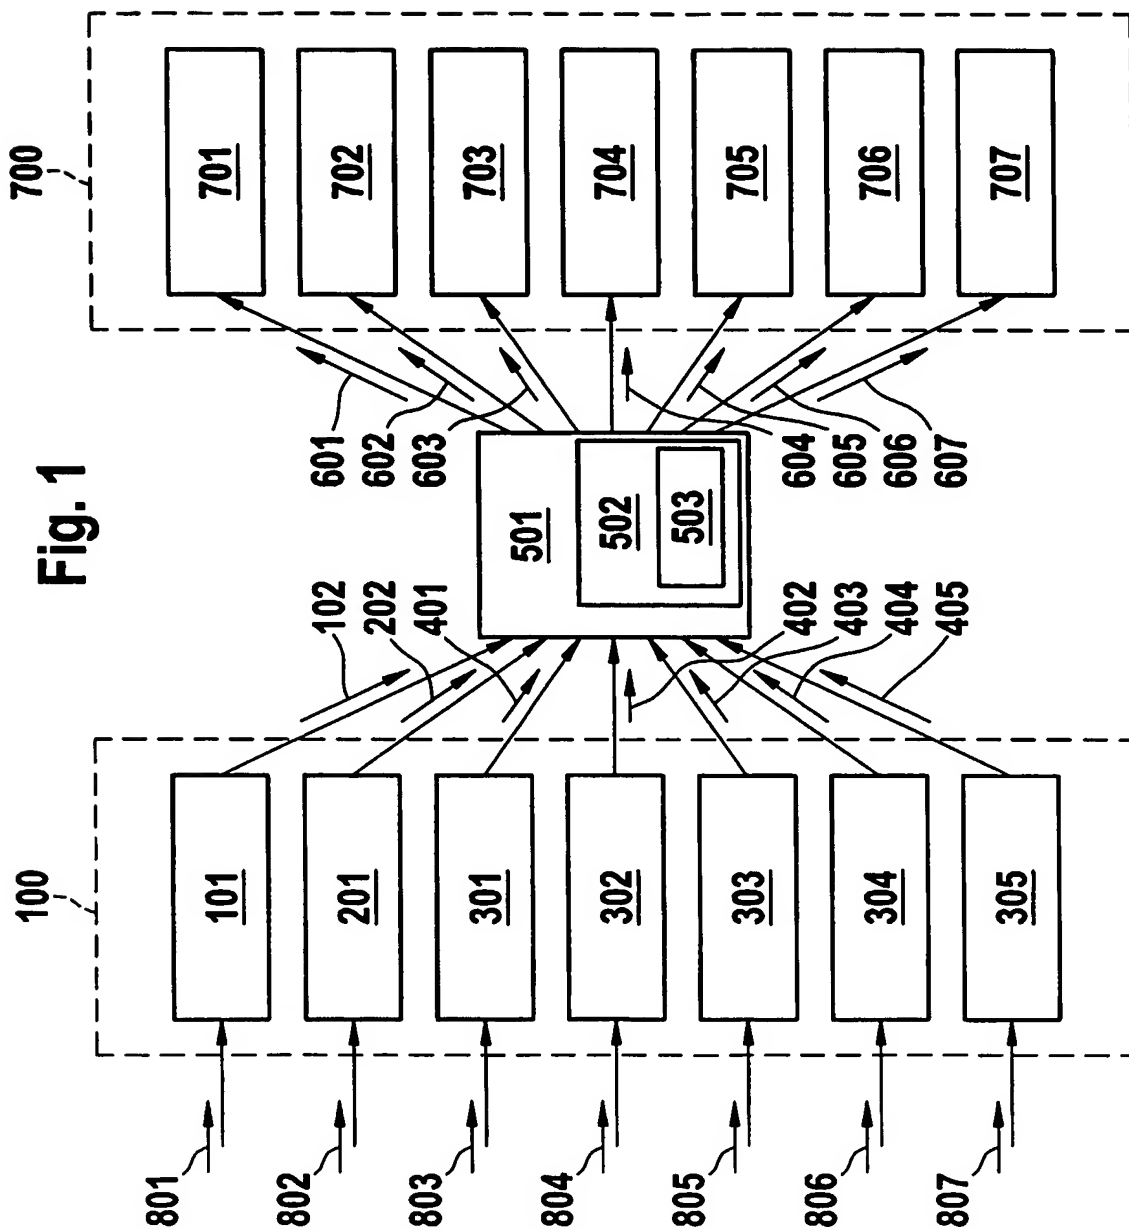

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2004/001475

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B60R21/01 G01S15/93

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B60R G01S

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2003/051530 A1 (EISELE SYBILLE ET AL) 20 March 2003 (2003-03-20) paragraphs '0004!', '0005!', '0021!', '0022!	1-13, 18, 19
A	DE 101 41 886 A (BOSCH GMBH ROBERT) 20 March 2003 (2003-03-20) paragraphs '0019! - '0021!	1-13, 16-19
A	US 6 151 539 A (BERGHOLZ RALF ET AL) 21 November 2000 (2000-11-21) column 2, lines 13-19 column 6, lines 54-62 column 7, lines 45-63 column 9, paragraph 47-61; claim 1; figure 8	1-13, 18, 19
	----- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

6 October 2004

Date of mailing of the international search report

10/11/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Petersson, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/DE2004/001475

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>WO 98/00730 A (MANCLARK BARRY ; DUSKEDGE PTY LTD (AU)) 8 January 1998 (1998-01-08) page 3, lines 1-24 page 6, line 1 - page 7, line 1; figures 1,2</p> <p>-----</p>	1,8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE2004/001475

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 2003051530	A1	20-03-2003	DE	10140119 C1	20-03-2003
			FR	2828667 A1	21-02-2003
			SE	0202418 A	17-02-2003
<hr/>					
DE 10141886	A	20-03-2003	DE	10141886 A1	20-03-2003
			WO	03026931 A1	03-04-2003
			EP	1423301 A1	02-06-2004
<hr/>					
US 6151539	A	21-11-2000	DE	59809476 D1	09-10-2003
			EP	0913751 A1	06-05-1999
			JP	11212640 A	06-08-1999
<hr/>					
WO 9800730	A	08-01-1998	AU	3161197 A	21-01-1998
			WO	9800730 A1	08-01-1998
<hr/>					

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001475

A. KLASSTIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B60R21/01 G01S15/93

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B60R G01S

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Beir. Anspruch Nr.
X	US 2003/051530 A1 (EISELE SYBILLE ET AL) 20. März 2003 (2003-03-20) Absätze '0004!', '0005!', '0021!', '0022!	1-13, 18, 19
A	DE 101 41 886 A (BOSCH GMBH ROBERT) 20. März 2003 (2003-03-20) Absätze '0019! - '0021!	1-13, 16-19
A	US 6 151 539 A (BERGHOLZ RALF ET AL) 21. November 2000 (2000-11-21) Spalte 2, Zeilen 13-19 Spalte 6, Zeilen 54-62 Spalte 7, Zeilen 45-63 Spalte 9, Absatz 47-61; Anspruch 1; Abbildung 8	1-13, 18, 19
	----- -/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

6. Oktober 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

10/11/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Petersson, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001475

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>WO 98/00730 A (MANCLARK BARRY ; DUSKEDGE PTY LTD (AU)) 8. Januar 1998 (1998-01-08) Seite 3, Zeilen 1-24 Seite 6, Zeile 1 - Seite 7, Zeile 1; Abbildungen 1,2 -----</p>	1,8

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2004/001475

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 2003051530	A1	20-03-2003	DE	10140119 C1	20-03-2003
			FR	2828667 A1	21-02-2003
			SE	0202418 A	17-02-2003
<hr/>					
DE 10141886	A	20-03-2003	DE	10141886 A1	20-03-2003
			WO	03026931 A1	03-04-2003
			EP	1423301 A1	02-06-2004
<hr/>					
US 6151539	A	21-11-2000	DE	59809476 D1	09-10-2003
			EP	0913751 A1	06-05-1999
			JP	11212640 A	06-08-1999
<hr/>					
WO 9800730	A	08-01-1998	AU	3161197 A	21-01-1998
			WO	9800730 A1	08-01-1998
<hr/>					

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.